

POSTO DI SEZIONAMENTO MT





### **Noi puntiamo sulla collaborazione**

Siamo pienamente responsabili per una gamma di prestazioni, comprendente lo sviluppo, la produzione, lo spostamento, l'equipaggiamento elettrico e l'asservimento di edifici in calcestruzzo prefabbricati, chiavi in mano, per ogni impiego.

Gli edifici in calcestruzzo del tipo posto di sezionamento MT vengono costruiti con misure standard o su richiesta del cliente e di regola equipaggiati con l'impianto MT compatto.

Particolarmente importante è la neutralità della costruzione dei nostri edifici in calcestruzzo nei confronti dei componenti dell'impianto previsti per il montaggio.

### **Noi puntiamo sulla flessibilità**

I vantaggi dei nostri standard si rispecchiano nel prezzo e nella capacità d'adattamento.

Inoltre andiamo incontro con la massima flessibilità anche ai desideri dei clienti concernenti esecuzioni speciali. Dalla consulenza al design e dalla costruzione al montaggio fino alla messa in esercizio, verrete sempre affiancati dai nostri specialisti.

### **Noi puntiamo sulla qualità**

I nostri robusti edifici in calcestruzzo garantiscono grazie alla scelta di pregiati materiali da costruzione e all'esecuzione con moderna tecnologia di cassetatura un esercizio durevole e sicuro. La F. Borner AG è in possesso del certificato ISO 9001.

Tutti i pezzi costruttivi vengono protetti dalle intemperie mediante trattamenti speciali. Il calcestruzzo viene impregnato. Le porte consistono in alluminio strutturato pieno, anodizzato e quindi dai colori solidi resistenti ai raggi UV.



*Il posto di sezionamento MT come stazione di pompaggio con tre compartimenti separati.*



---

#### **Noi puntiamo sull'estetica**

Grazie alle diverse versioni costruttive, gli edifici in calcestruzzo si adattano in modo ideale all'ambiente e alla natura. Sono ottenibili in calcestruzzo a vista, calcestruzzo sabbato, stuccato nonché in calcestruzzo lavato in diverse varianti.

---

#### **Noi puntiamo sulle soluzioni conformi alla pratica**

Il posto di sezionamento MT consiste nell'edificio e nella cantina per cavi.

L'impianto MT viene fatto passare attraverso la porta e resta sempre accessibile.

I nostri edifici di calcestruzzo del tipo posti di sezionamento MT vengono trasportati prefabbricati e compatti sul cantiere. Li vengono trasportati – a seconda del peso o con la gru da autocarro o con la gru semovente – sulla piastra di fondamento e montati chiavi in mano.

---

#### **Noi puntiamo sulla sicurezza relativa agli investimenti e alla tecnica**

L'installazione elettrica viene eseguita su richiesta del cliente in rispetto delle prescrizioni consuete per la branca. Utilizziamo ovunque sia possibile materiali inossidabili.

---

#### **Noi puntiamo sulle prestazioni di servizio**

Su richiesta vi forniamo le seguenti prestazioni di servizio:


- Invio della documentazione all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, inclusi schemi e disposizione.
- Misurazione della messa a terra sul luogo.
- Documentazione relativa alla pianificazione per la piastra delle fondamenta da cementare dal cliente.

---

#### **Garanzie**

Le nostre prestazioni di garanzia vengono fornite in base alle norme SIA. La nostra massima è: siamo sempre a vostra disposizione.



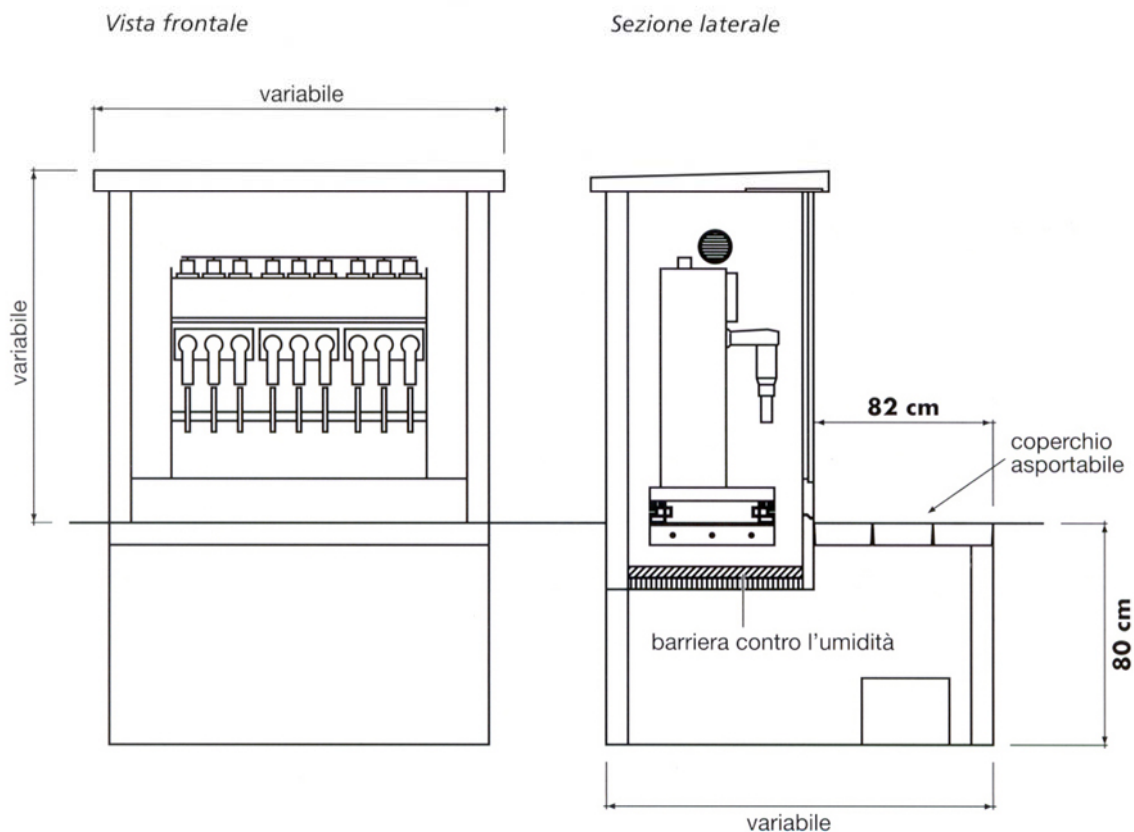

*Il posto di sezionamento MT viene concepito a seconda dell'uso o dell'impianto utilizzato e le sue dimensioni esterne sono estremamente variabili. I coperchi sono asportabili. Lo sbarramento (il blocco) dell'umidità impedisce che possa penetrare l'umidità del suolo.*