


## ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION – PORTES VARIAPORT



### Généralités

Réalisées en matériaux inoxydables et de construction robuste, les portes résistent aux intempéries et sont conçues pour de multiples domaines d'utilisation. Déclinées en de nombreuses variantes, elles vous offrent la garantie d'une adaptation optimale aux besoins et à l'environnement choisi.

Fabriquées sur mesure, les portes sont livrables dans les 4 à 5 semaines.

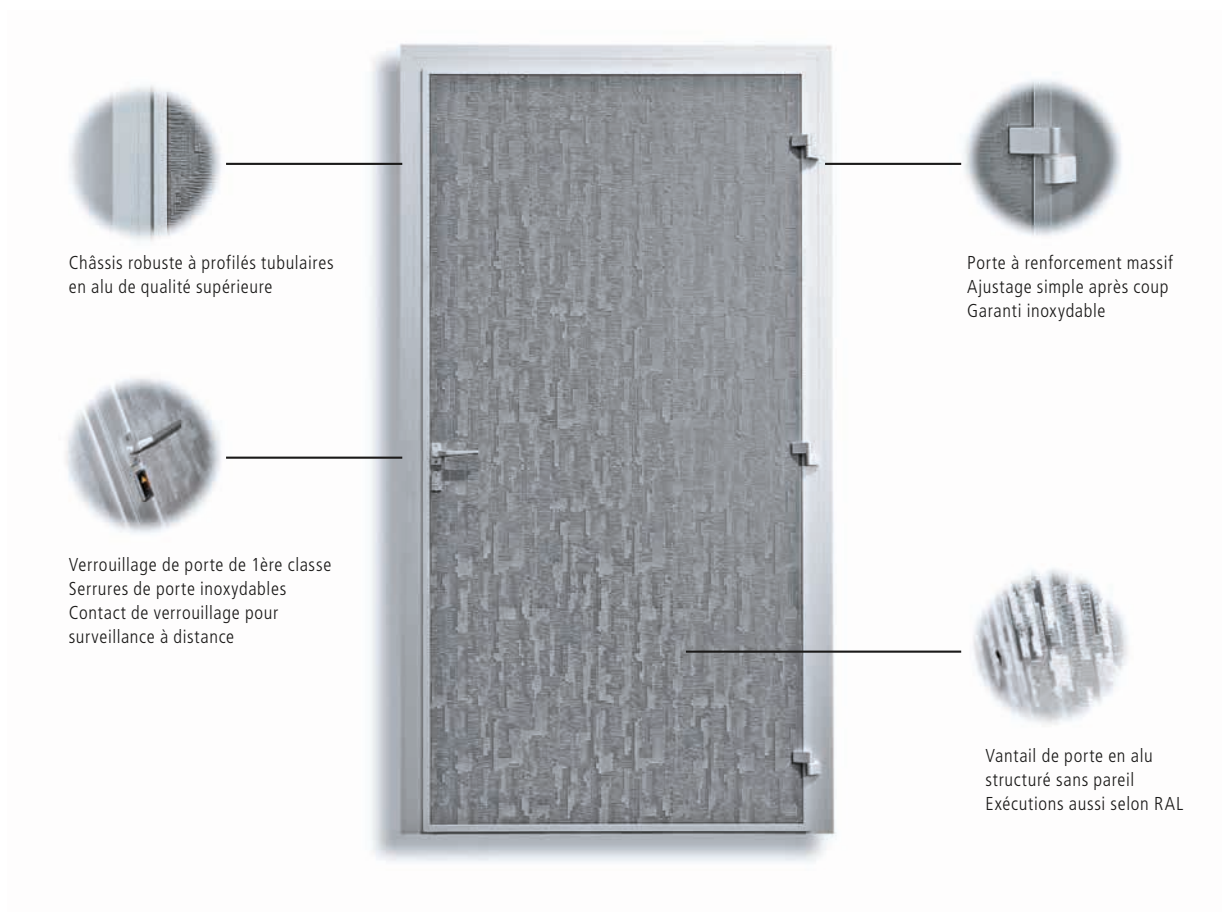


# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Portes simples


Grille d'aération intégrée dans la porte




BTE 1




BTE 2



BTE 3



BTE 23




BTE 6

## Portes simples


Grille d'aération intégrée dans l' huisserie




BTE 4



BTE 5



BTE 45




BTE 43




BTE 25

## Portes à deux battants


Grille d'aération intégrée dans la porte




BTD 1/1




BTD 2/2




BTD 3/3




BTD 23/23




BTD 2/23




BTD 23/2




BTD 1/2




BTD 2/1




BTD 1/3




BTD 3/1




BTD 1/23



BTD 23/1




BTD 1/6




BTD 6/1

## Huisserie


Pour l'exécution, il existe 3 huisseries différentes au choix

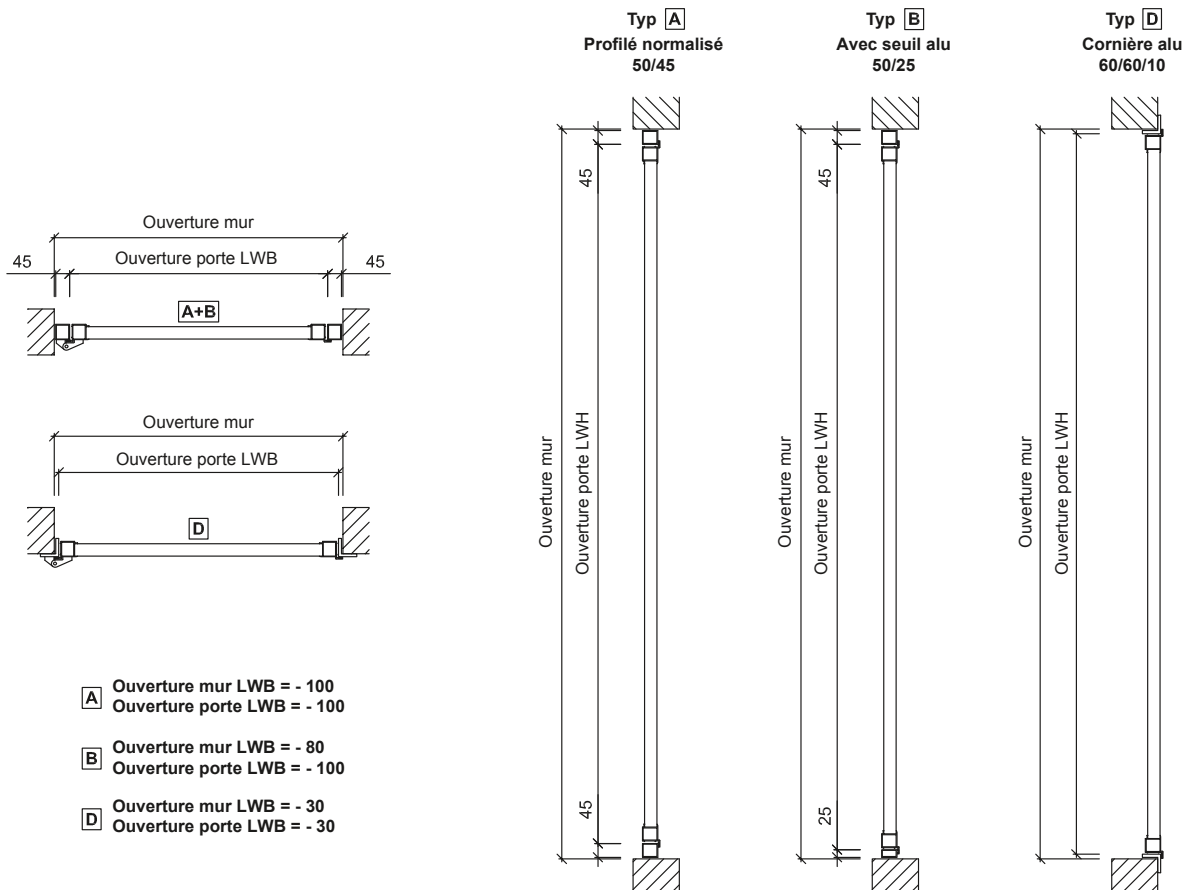


## Variantes de montage:




Direct



Butée



Double



Angle

# FORMULAIRE D'OFFRE/DE COMMANDE PORTE VARIAPORT



Demande d'offre

Commande

## Indications client

Client: \_\_\_\_\_

### Adresse de livraison:

Adresse: \_\_\_\_\_

Société: \_\_\_\_\_

NPA, ville: \_\_\_\_\_

Personne de contact: \_\_\_\_\_

Chef de projet: \_\_\_\_\_

Rue / No: \_\_\_\_\_

Tél: \_\_\_\_\_

NPA /ville: \_\_\_\_\_

Adresse e-mail: \_\_\_\_\_

Immeuble: \_\_\_\_\_

Date de livraison: \_\_\_\_\_

## Dimensions (indiquer les dimensions du mur)

Quantité: \_\_\_\_\_ pièces

Largeur: \_\_\_\_\_ mm

Hauteur: \_\_\_\_\_ mm

## Exécution

### Variante

BTE Type \_\_\_\_\_

BTD Type \_\_\_\_\_

Porte pare-feu EI 30

(pas de grille d'aération possible)

### Vantail de porte

Aluminium structuré

Aluminium lisse

Bois traité par imprégnation sous pression

### Traitement surface

incolore, anodisé mat

anodisé 3115 (couleur bronze)

revêtement par poudre RAL \_\_\_\_\_

### Renforcement porte

gauche

droite

### Fermeture

Poignée de porte intérieur et extérieur

Demi-cylindre

Cylindre fournie par FBAG

Serrure normalisée

Serrure à 3 points (toujours à partir d'une hauteur de porte de 2300 mm)

Type de cylindre \_\_\_\_\_

Bouton de porte extérieur/ Bouton de porte intérieur

Cylindre double

Cylindre livré

Serrure antipanique

(possible uniquement avec bouton extérieur)

Fin de course S3 (éclairage)

Contact de surveillance de pêne S4

### Accessoires

Arrêt de porte

Grille d'aération

réglable

Taille \_\_\_\_\_

Natte filtrante

(possible uniquement si non réglable)

Arête d'égouttement

## Montage

Montage non compris

Montage compris