


ACCESSORI EDILI – PORTE VARIAPORT



GENERALITÀ

Porte in materiali inossidabili, resistenti agli agenti atmosferici, struttura robusta per un vasto campo di impiego. L'ampio spettro di varianti d'esecuzione garantisce un adattamento ottimale alle esigenze e all'ambiente.

Le porte vengono prodotte su misura e possono essere fornite entro 4 o 5 settimane.

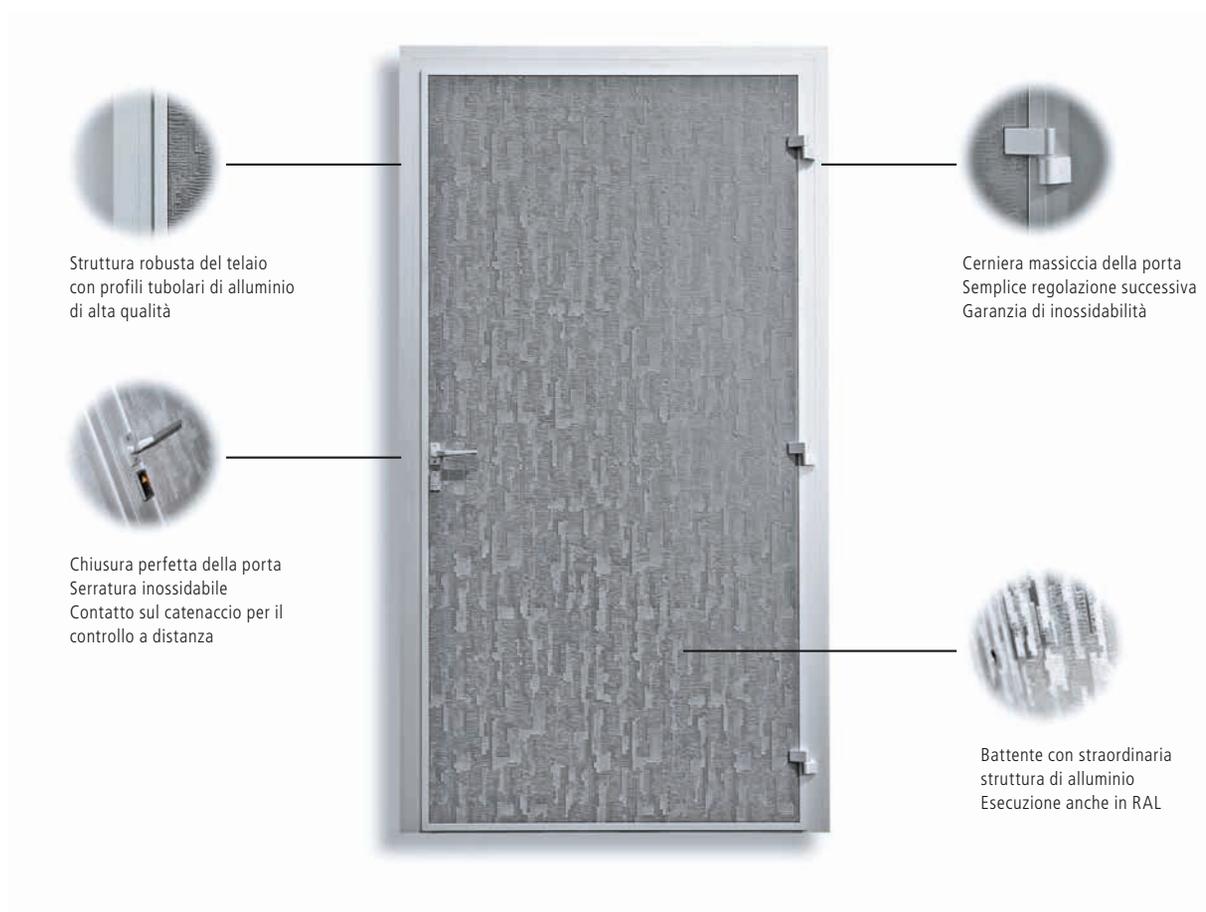


DATI TECNICI

Porte singole

Griglia di ventilazione integrata nella porta




BTE 1



BTE 2



BTE 3



BTE 23




BTE 6

Porte singole


Griglia di ventilazione integrata nel telaio




BTE 4




BTE 5



BTE 45




BTE 43




BTE 25

Porte doppie


Griglia di ventilazione integrata nella porta




BTD 1/1




BTD 2/2




BTD 3/3




BTD 23/23




BTD 2/23




BTD 23/2




BTD 1/2




BTD 2/1




BTD 1/3




BTD 3/1




BTD 1/23



BTD 23/1



BTD 1/6




BTD 6/1




Telai


Per l'esecuzione si può scegliere tra 3 diverse varianti di telai

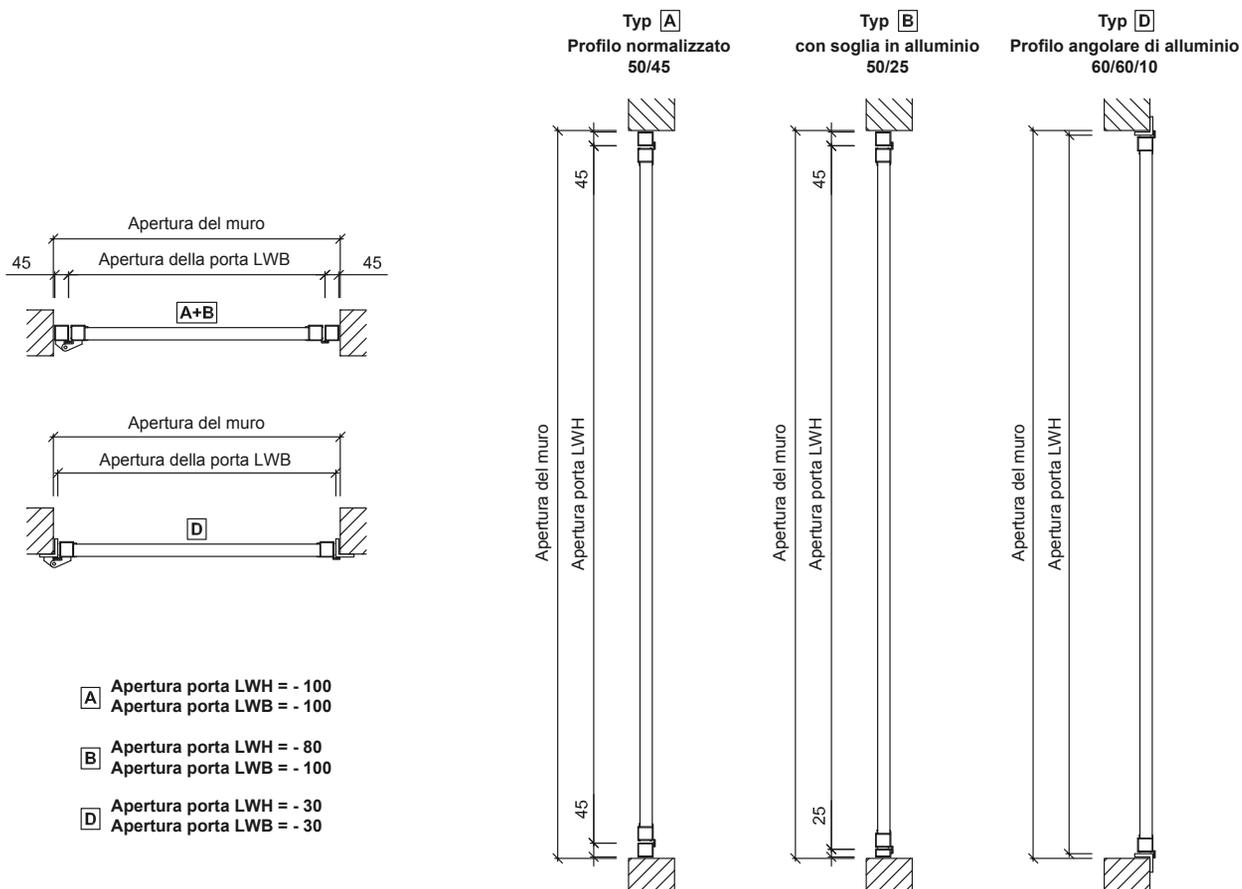


Varianti di montaggio:




Spalletta



Battuta



Telaio doppio



Telaio ad angolo

MODULO DI OFFERTA E ORDINAZIONE PER PORTA VARIAPORT



Richiesta di offerta

Ordine

Dati cliente

Cliente: _____

Indirizzo: _____

NPA, località: _____

Responsabile progetto: _____

N° di tel.: _____

Indirizzo e-mail: _____

Oggetto: _____

Termine di consegna: _____

Indirizzo di fornitura:

Ditta: _____

Persona da contattare: _____

Via / N°: _____

NPA / località: _____

Dimensioni (indicare le misure del muro)

Quantità: _____ pezzi

Larghezza: _____ mm

Altezza: _____ mm

Esecuzione

Variante di modello

BTE Tipo _____

BTD Tipo _____

Porta tagliafuoco EI 30

(griglie di ventilazione non sono possibili)

Battente

Alluminio strutturato

Alluminio lucido

Legno impregnato a pressione

Trattamento superficiale

anodizzato opaca incolore

anodizzato 3115 (colore bronzo)

rivestito con polvere RAL _____

Cerniera porta

a sinistra

a destra

Chiusura

Maniglia interna ed esterna

Semicilindro

Cilindro di fornitura FBAG

Serratura normalizzata

Serratura a tre punti

(Sempre da altezza porta: 2300 mm)

Tipo cilindro _____

Pomo esterno / maniglia interna

Doppio cilindro

Cilindro fornito dal cliente

Serratura antipanico

(possibile solo con manopola esterna)

Interruttore di fine corsa S3 (luce)

Contatto di monitoraggio chiavistello S4

Accessori

Fermaporta

Griglia di ventilazione

regolabile

Grandezza _____

Elemento filtrante

(possibile solo se non regolabile)

Gocciolatoio

Montaggio

Escluso montaggio

Incluso montaggio