


ACCESSORI EDILI – GRIGLIA DI VENTILAZIONE



Generalità

Griglie di ventilazione in materiali inossidabili, resistenti agli agenti atmosferici per un vasto campo di impiego, con o senza diaframma. Le griglie di ventilazione vengono prodotte su misura e possono essere fornite entro 3 o 4 settimane.

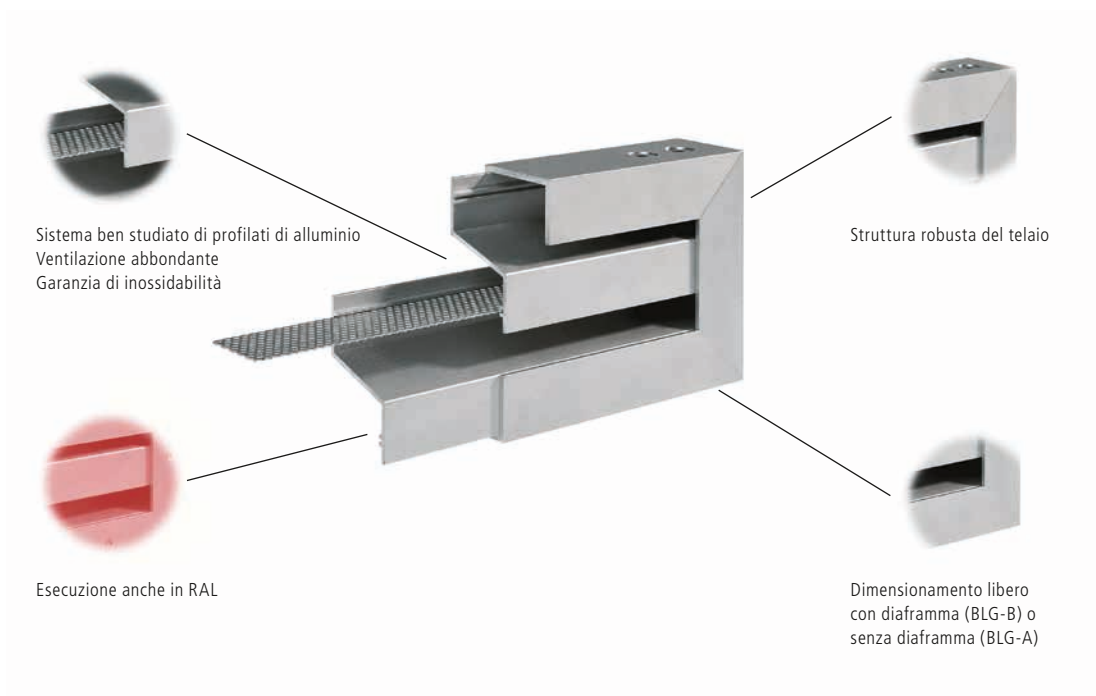


DATI TECNICI


Esecuzione su misura

Le misure esatte vengono rilevate dalla Borner AG sul posto.


Tipo BLG-A senza diaframma

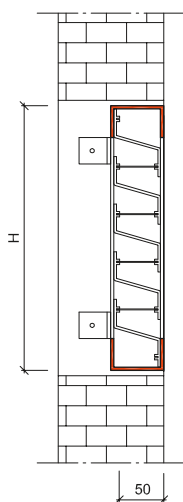

Tipo BLG-B con diaframma

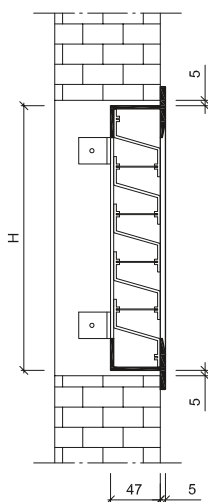

Tipo BLG-A / Tipo BLG-B

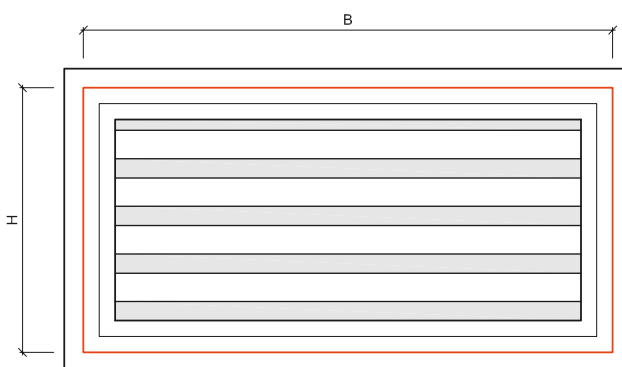

Grandezza griglia di ventilazione = misure del muro - 10 mm



Esempi di esecuzione

Una piccola selezione di esecuzioni con la nostra griglia di ventilazione

Griglia di ventilazione nella porta della cabina



Griglia di ventilazione nella parete esterna



Griglia di ventilazione eseguita come porta di controllo



Griglie di ventilazione nell'edificio



MODULO DI OFFERTA E ORDINAZIONE PER GRIGLIA DI VENTILAZIONE



Richiesta di offerta

Ordine

Dati cliente

Cliente: _____

Indirizzo: _____

NPA, località: _____

Capoprogetto: _____

N° di tel.: _____

Indirizzo e-mail: _____

Oggetto: _____

Termine di consegna: _____

Indirizzo di fornitura:

Ditta: _____

Persona da contattare: _____

Via/N°: _____

NPA/località: _____

Dimensioni (indicare le misure del muro)

Quantità: _____ pezzi

Larghezza: _____ mm

Altezza: _____ mm

Esecuzione

BLG-A senza diaframma

anodizzato opaco incolore

rivestito con polvere RAL _____


BLG-B con diaframma

anodizzato 3115 (colore bronzo)


regolabile

Elemento filtrante (possibile solo se non regolabile)

BLG-A senza diaframma

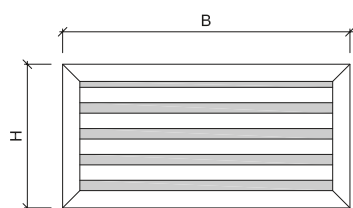

BLG-B con diaframma

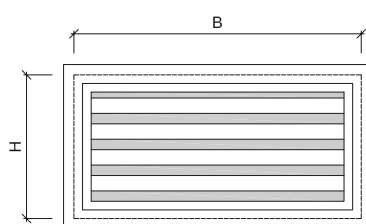

Montaggio

Escluso montaggio

Incluso montaggio