

## ACCESSOIRES DE CONSTRUCTION – BAC À HUILE




### Généralités

Bacs à huile en acier chrome nickel inoxydable et ignifuge, destinés à un large éventail d'utilisations.

Exécution fermée ou en façade démontable.

Livrable depuis l'entrepôt, le bac à huile normalisé présente les dimensions suivantes: 1990×990×300 mm (L×B×H) dans son exécution fermée. Tous les bacs à huile sont livrables dans les 3 à 4 semaines.

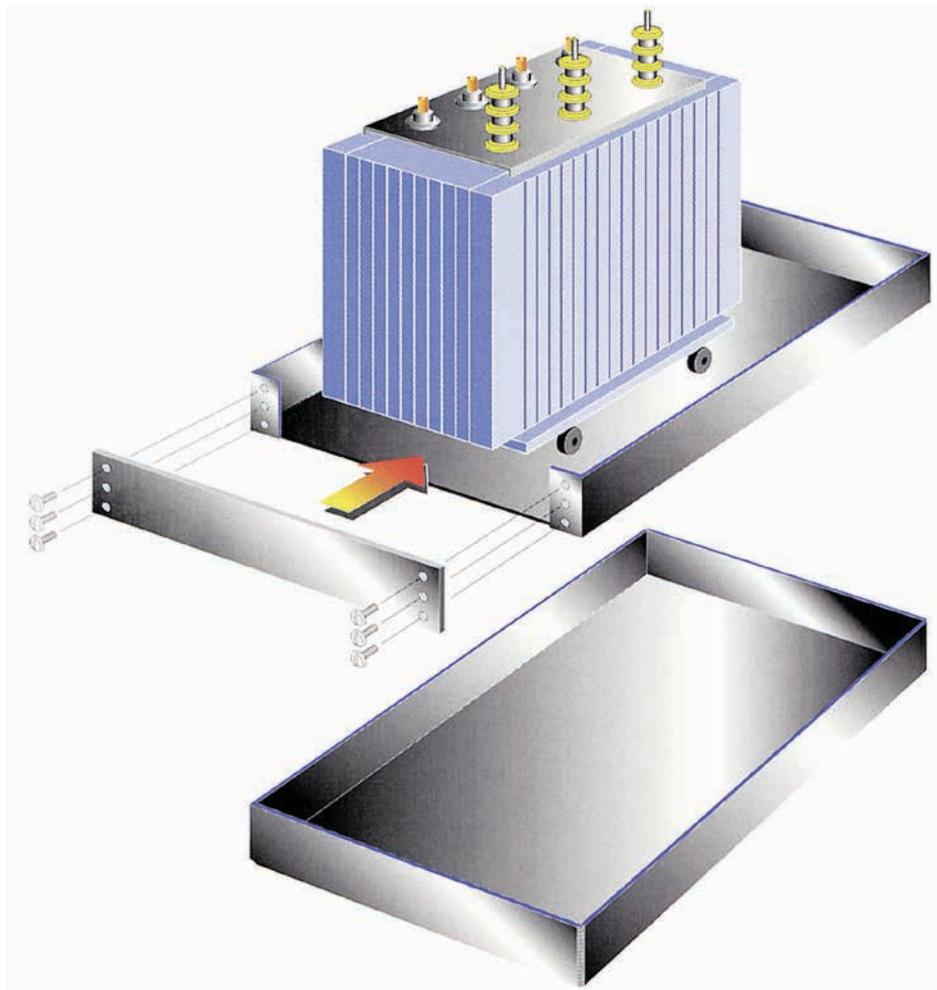

# FORMULAIRE D'OFFRE / DE COMMANDE BAC À HUILE



Demande d'offre

Commande

## Indications client

Client: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

NPA, ville: \_\_\_\_\_

Chef de projet: \_\_\_\_\_

Tél: \_\_\_\_\_

Adresse e-mail: \_\_\_\_\_

Immeuble: \_\_\_\_\_

Date de livraison: \_\_\_\_\_

## Adresse de livraison:

Société: \_\_\_\_\_

Personne à  
contacter: \_\_\_\_\_

Rue/No.: \_\_\_\_\_

NPA/ville: \_\_\_\_\_

## Dimensions

Quantité: \_\_\_\_\_ Stück

Longueur: \_\_\_\_\_ mm

Largeur: \_\_\_\_\_ mm

Hauteur: \_\_\_\_\_ mm

## Exécution

Fermée

Façade démontable (sens longueur)

Façade démontable (sens largeur)

## Rails de guidage transformateur

Aluminium 80/20/4 mm

Pour transformateurs jusqu'à 400 kVA

Acier 80/20/4 mm

Pour transformateurs à partir de 630 kVA