

BAUZUBEHÖR – TÜREN VARIAPORT



Allgemein

Türen aus witterungsbeständigen, rostfreien Materialien, robuste Konstruktion für ein breites Einsatzgebiet. Das breite Spektrum an Ausführungsvarianten garantiert eine optimale Anpassung an Bedürfnisse und Umgebung. Die Türen werden nach Mass gefertigt und sind innerhalb von 4 bis 5 Wochen lieferbar.



Robuste Zargenkonstruktion
mit hochwertigen Alu-Rohrprofilen




Erstklassiger Türverschluss
Rostfreie Türschlösser
Riegelkontakt zur
Fernüberwachung



Massive Türbandung
Einfache Nachjustierung
Garantiert rostfrei




Türblatt aus einzigartigem
Strukturaluminium
Ausführungen auch in RAL




Einzeltüren

Lüftungsgitter in Türe eingebaut




BTE 1




BTE 2



BTE 3




BTE 23




BTE 6

Einzeltüren


Lüftungsgitter in Zarge eingebaut




BTE 4




BTE 5



BTE 45




BTE 43




BTE 25

Doppeltüren


Lüftungsgitter in Türe eingebaut




BTD 1/1




BTD 2/2




BTD 3/3




BTD 23/23




BTD 2/23




BTD 23/2




BTD 1/2




BTD 2/1




BTD 1/3




BTD 3/1




BTD 1/23



BTD 23/1



BTD 1/6




BTD 6/1

TECHNISCHE DATEN




Zargen


Für die Ausführung stehen 3 verschiedene Zargenvarianten zur Auswahl

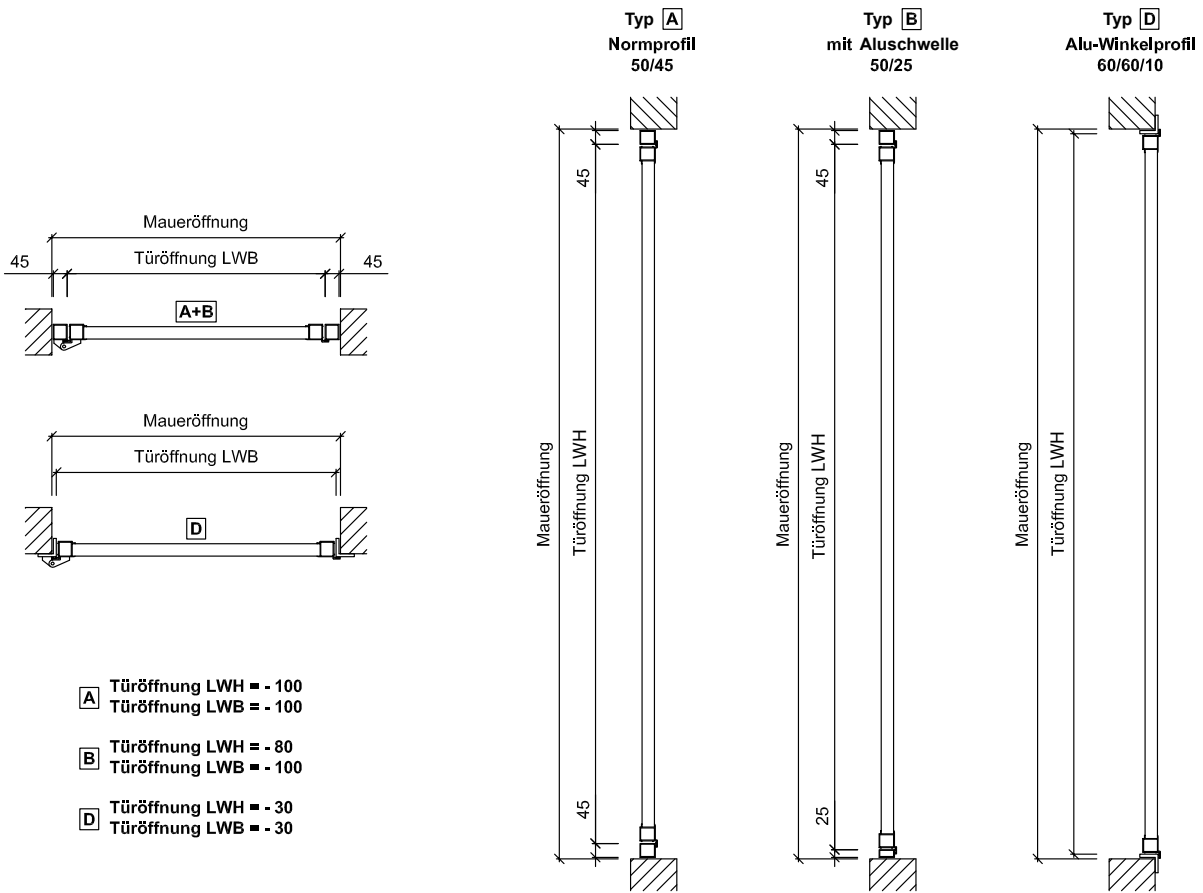


Montagevarianten:




Leibung



Anschlag



Doppelzarge



Winkelzarge

OFFERT-/BESTELLBLATT TÜRE VARIAPORT



Offertanfrage

Bestellung

Kundenangaben

Kunde: _____

Anschrift: _____

PLZ, Ort: _____

Projektleiter: _____

Tel.-Nr.: _____

E-Mail-Adresse: _____

Objekt: _____

Liefertermin: _____

Lieferadresse:

Firma: _____

Kontaktperson: _____

Strasse/Nr.: _____

PLZ/Ort: _____

Abmessungen (Mauermasse angeben)

Anzahl: _____ Stück

Breite: _____ mm

Höhe: _____ mm

Ausführung

Modellvariante

BTE Typ _____

BTD Typ _____

Brandschutztüre EI 30

(keine Lüftungsgitter möglich)

Türblatt

Strukturaluminium

Aluminium glatt

Holz druckimprägniert

Oberflächenbehandlung

farblos matt eloxiert

eloxiert 3115 (bronzefarbig)

pulverbeschichtet RAL _____

Türbandung

links

rechts

Schliessung

Türdrücker innen und aussen

Halbzylinder

Zylinder Lieferung FBAG

Normschloss

Dreipunkt-Schloss
(immer ab Türhöhe: 2300 mm)

Doppelzylinderschloss

Rundzylinder Ø 22 (KABA/KESO/SEA)

Türkнопf aussen/Türdrücker innen

Doppelzylinder

Zylinder Lieferung bauseits

Panikschloss (nur mit Knopf aussen möglich)

Endschalter S3 (Licht)

Riegelüberwachungskontakt S4 (Riegel)

Profilzylinder Ø 17 (Zeiss)

Zubehör

Türfeststeller

Lüftungsgitter

verstellbar

Grösse _____

Filtermatte (nur möglich,
wenn nicht verstellbar)

Regennase

Montage

exkl. Montage

inkl. Montage