



## BALADEUSE LED AVEC CÂBLE SPIRALÉ, ENFICHABLE



# BALADEUSE LED AVEC CÂBLE SPIRALÉ, ENFICHABLE

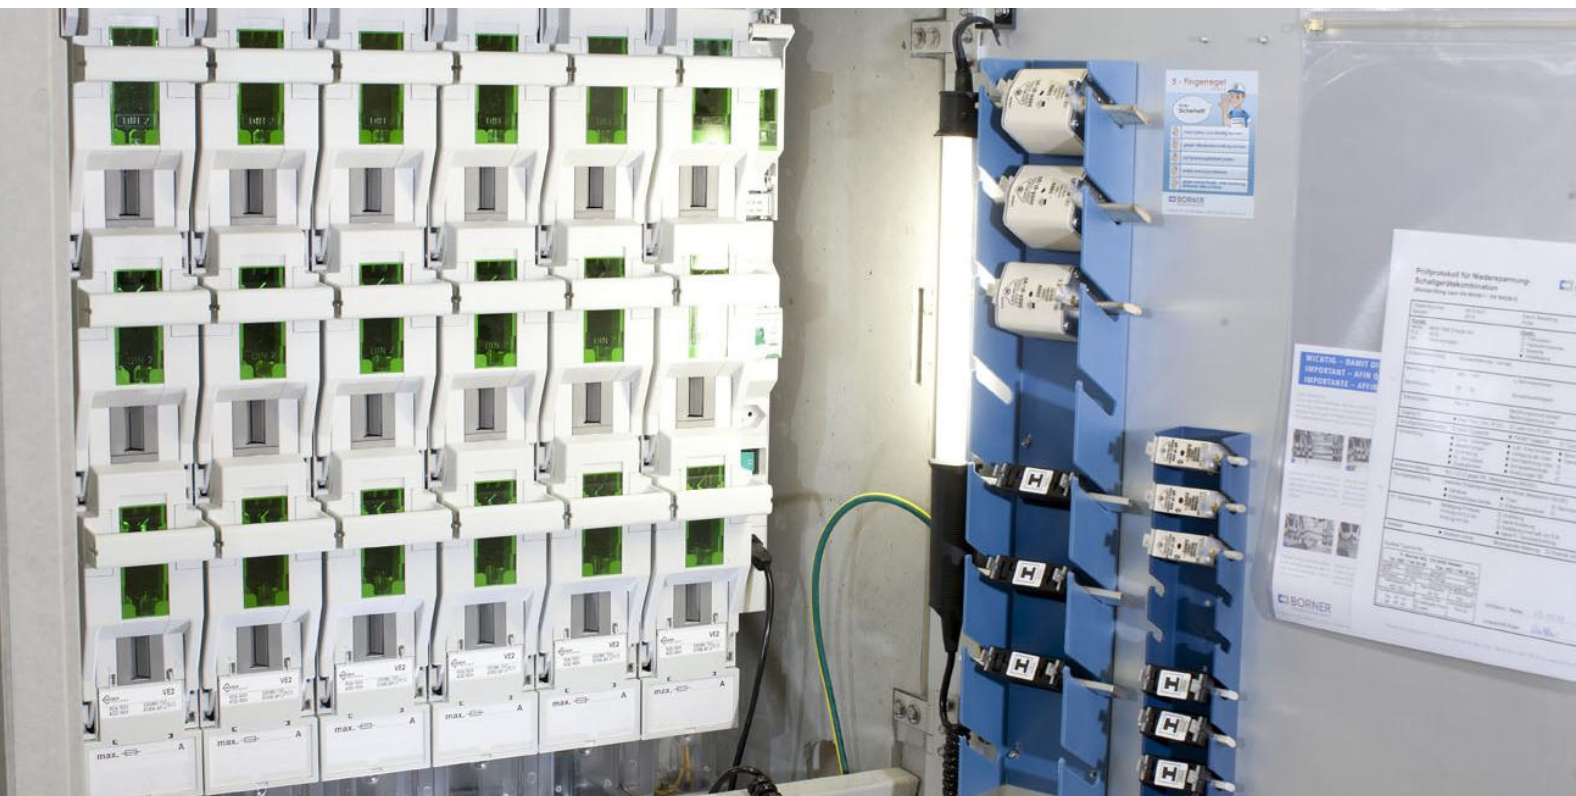

ARTICLE	BALADEUSE LED AVEC CÂBLE SPIRALÉ, ENFICHABLE
N° D'ARTICLE	015.1040.000150
Puissance	6 watts / Classification énergétique A++
Source d'éclairage	Circuit imprimé LED / Driver
Flux lumineux	501 lumens / 86.4 lm/W
Couleur d'éclairage	Blanc 4000K avec angle de faisceau 130°
Tension	220-240 volts AC / 50-60 Hz
Boîtier	Tube de protection (lisse) en PVC dur
Poignée et capuchon	Élastomère thermoplastique (TPE)
Crochet	Polyamide (PA6)
Dimensions	Diamètre 42 mm, longueur totale 525 mm
Indice de protection	IP 64
Résistance aux chocs	IK 07 (à ta 25°C)
Câble de raccordement	Câble spiralé 2500 mm H05BQ –F 2x 0.75 mm <sup>2</sup> avec fiche T11
Certification	CE