



LAMPADA MANUALE LED CON CAVO A SPIRALE, INNESTABILE



LAMPADA MANUALE LED CON CAVO A SPIRALE, INNESTABILE

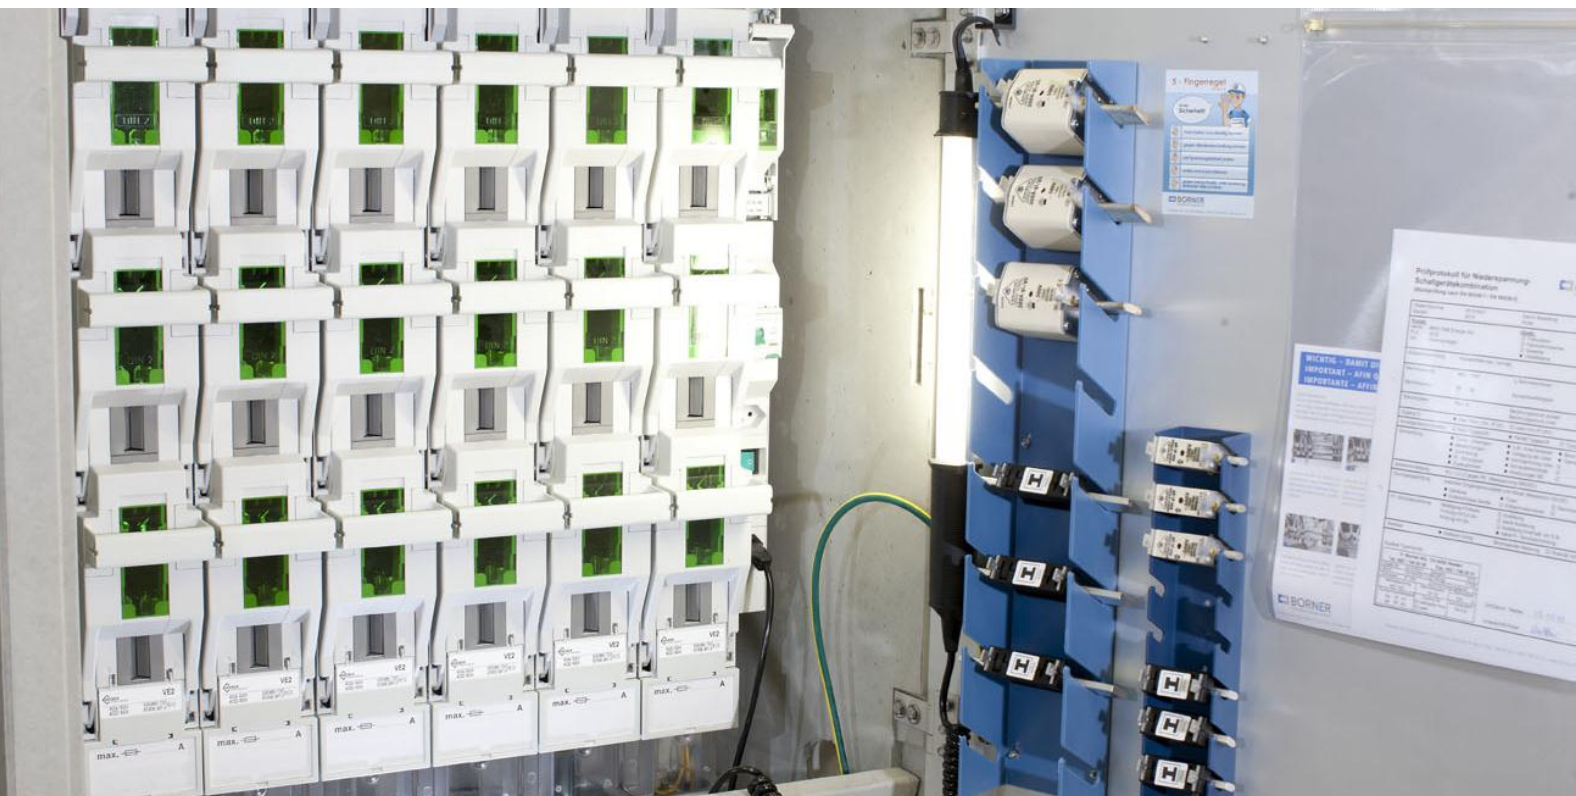

ARTICOLO:	LAMPADA MANUALE LED CON CAVO A SPIRALE, INNESTABILE
ARTICOLO N°:	015.1040.000150
Potenza	6 Watt / classe di efficienza energetica A++
Lampadina	Circuito stampato LED / Driver
Flusso luminoso lampada	501 Lumen / 86,4 lm/W
Colore della luce	Bianco 4000K con angolo di irradiazione di 130°
Tensione	220-240 Volt AC / 50-60 Hz
Alloggiamento	Tubo di protezione (liscio) in PVC duro
Maniglia e cappuccio	Elastomero termoplastico (TPE)
Gancio	Poliammide (PA6)
Misure	Diametro 42 mm, Lunghezza totale 525 mm
Tipo di protezione	IP 64
Resistenza all'impatto	IK 07 (ad una temperatura di 25°C)
Cavo di collegamento	Cavo a spirale 2500 mm H05BQ -F 2x 0,75 mm ² con innesto T11
Certificazione	CE