



SISTEMI DI CAMERE PER CAVI



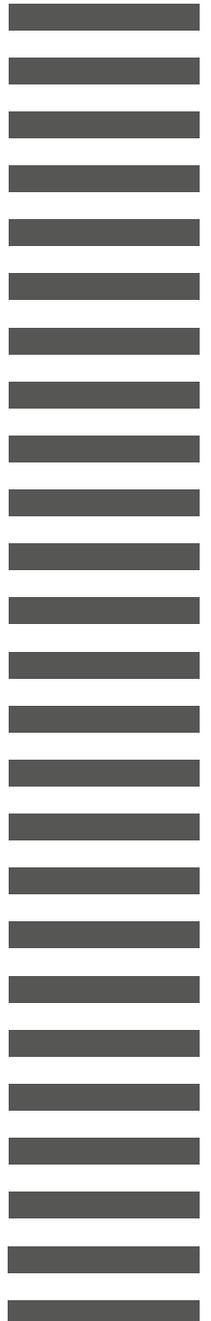

COPERCHIO PER CAMERA PER CAVI STRADEC B125



COPERCHIO PER CAMERA PER CAVI STRADEC D400



CAMERA PER CAVI NORMALIZZATA STRADEC




PUNTIAMO SULLA QUALITÀ

La gamma di camere per cavi di F. Borner AG vi offre il sistema adatto per ogni esigenza. La combinazione tra materiali pregiati e tecnologia di cassetteria all'avanguardia garantisce un utilizzo sicuro e duraturo nel tempo.

PUNTIAMO SULLA VICINANZA ALLA CLIENTELA

Tutti i prodotti STRADEC sono disponibili a magazzino e quindi fornibili in tempi brevi.



PEDANA CONVENZIONALE / GAMMA DI PEDANE



ACCESSORI



Chiave ZS-D400



Tappi di copertura



Dispositivo di sollevamento ZA-D400



Dispositivo di sollevamento ZB-D400

PUNTIAMO SULLA VERSATILITÀ

Che si tratti di installazioni in aree pubbliche a utilizzo esclusivo di pedoni e ciclisti o di installazioni in carreggiate, i coperchi per camere per cavi STRADEC si adattano senza problemi all'attuale volume del traffico.




COPERCHIO PER CAMERA PER CAVI STRADEC B125



- Modello certificato secondo EN 124
- Installazione su marciapiedi, zone pedonali e superfici simili
- Telaio d'appoggio in acciaio al cromo-nichel inossidabile
- Coperchio avvitabile
- Con/senza bordo in calcestruzzo
- 4 fori per chiave GATIC per agevolare il sollevamento e il trasporto
- Integrazione ideale alla camera per cavi normalizzata STRADEC
- Peso singolo del coperchio con ripieno di calcestruzzo: 122 kg

STRADEC B125	COD. ORDINE	N. COPERCHI	SPAZIO UTILE INTERNO L x P	DIMENS. EST. L x P x A	PESO (CON COPERCHIO)
senza bordo in calcestruzzo	SO-B125-2	2	100 x 98	101 x 108 x 9	265 kg
senza bordo in calcestruzzo	SO-B125-3	3	150 x 98	151 x 108 x 9	392 kg
senza bordo in calcestruzzo	SO-B125-4	4	200 x 98	201 x 108 x 9	520 kg
senza bordo in calcestruzzo	SO-B125-5	5	250 x 98	251 x 108 x 9	647 kg
senza bordo in calcestruzzo	SO-B125-6	6	300 x 98	301 x 108 x 9	774 kg

STRADEC B125	COD. ORDINE	N. COPERCHI	SPAZIO UTILE INTERNO L x P	DIMENS. EST. L x P x A	PESO (CON COPERCHIO)
con bordo in calcestruzzo	SM-B125-2	2	100 x 98	142 x 140 x 20	610 kg
con bordo in calcestruzzo	SM-B125-3	3	150 x 98	192 x 140 x 20	800 kg
con bordo in calcestruzzo	SM-B125-4	4	200 x 98	242 x 140 x 20	990 kg
con bordo in calcestruzzo	SM-B125-5	5	250 x 98	292 x 140 x 20	1180 kg
con bordo in calcestruzzo	SM-B125-6	6	300 x 98	342 x 140 x 20	1370 kg
con bordo in calcestruzzo	SM-B125-8	8	400 x 98	442 x 140 x 20	1800 kg

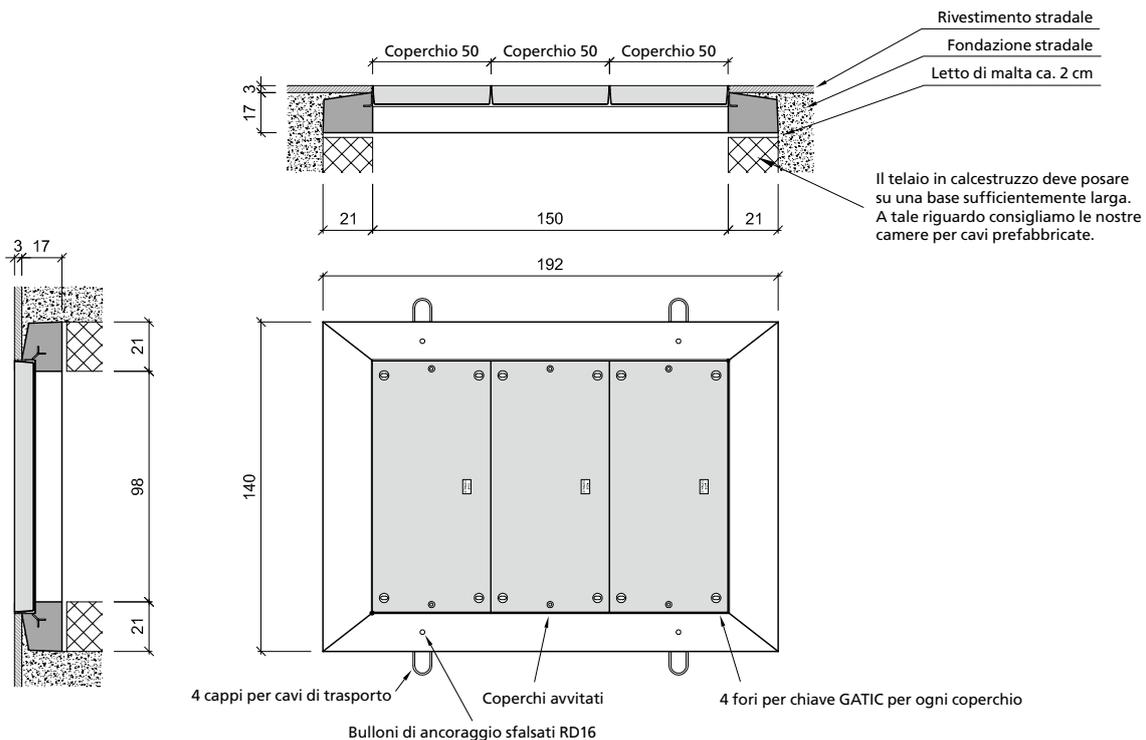




COPERCHIO PER CAMERA PER CAVI STRADEC D400



STRADEC D400

	COD. ORDINE	N. COPERCHI	SPAZIO UTILE INTERNO L x P	DIMENS. EST. L x P x A	PESO (CON COPERCHIO)
con bordo in calcestruzzo	SM-D400-2	2	102 x 100	142 x 140 x 20	710 kg
con bordo in calcestruzzo	SM-D400-3	3	154 x 100	194 x 140 x 20	934 kg
con bordo in calcestruzzo	SM-D400-4	4	206 x 100	246 x 140 x 20	1150 kg
con bordo in calcestruzzo	SM-D400-5	5	258 x 100	298 x 140 x 20	1366 kg
con bordo in calcestruzzo	SM-D400-6	6	310 x 100	350 x 140 x 20	1582 kg
con bordo in calcestruzzo	SM-D400-8	8	414 x 100	454 x 140 x 24	2378 kg

- Modello certificato secondo EN 124
- Installazione in carreggiate e corsie laterali di strade nonché in aree di parcheggio
- Telaio d'appoggio in ghisa
- Coperchio avvitabile
- Con bordo in calcestruzzo
- 4 fori per chiave GATIC per agevolare il sollevamento e il trasporto
- Integrazione ideale alla camera per cavi normalizzata STRADEC
- Peso singolo del coperchio con ripieno di calcestruzzo: 165 kg

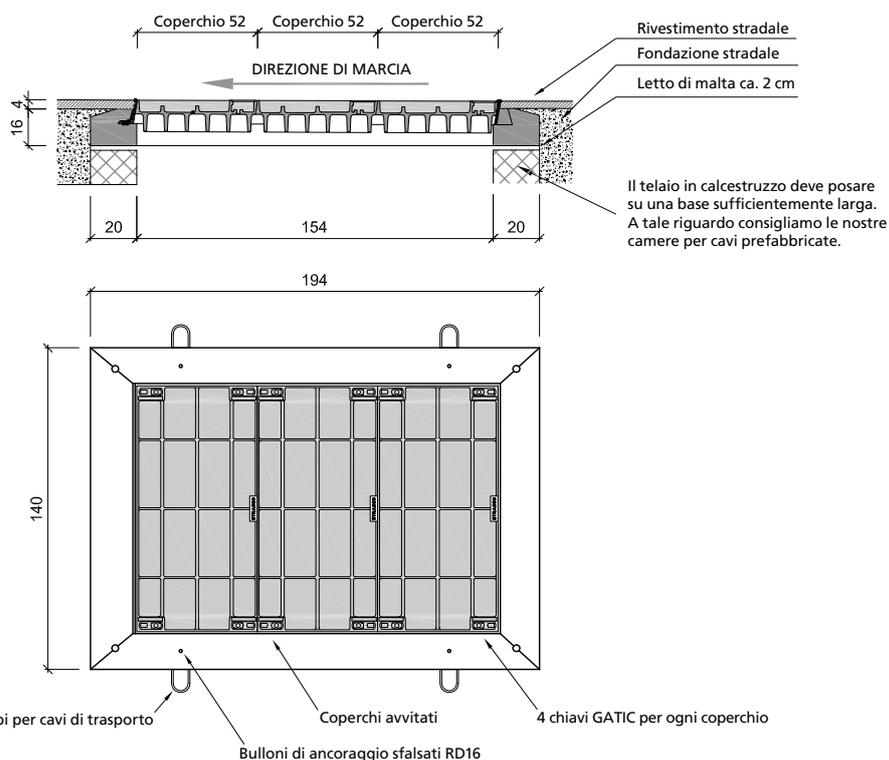




CAMERA PER CAVI NORMALIZZATA STRADEC



STRADEC	COD. ORDINE	SPAZIO UTILE INTERNO L x P	DIMENS. EST. L x P x A	PESO
	SN-90-2	100 x 100	140 x 140 x 90	1110 kg
	SN-90-3	152 x 100	192 x 140 x 90	1240 kg
	SN-90-4	203 x 100	243 x 140 x 90	1380 kg
	SN-90-5	254 x 100	294 x 140 x 90	1820 kg
	SN-90-6	305 x 100	345 x 140 x 90	2230 kg

- 5 grandezze diverse
- Si adatta perfettamente ai coperchi per camere per cavi B125 e D400
- 4 punti di rottura di grandi dimensioni
- 4 cappi in filo d'acciaio per agevolare il trasporto
- Utilizzo flessibile come pedana o come camera per cavi nel settore delle costruzioni sotterranee
- Spessore parete con apertura 3 cm

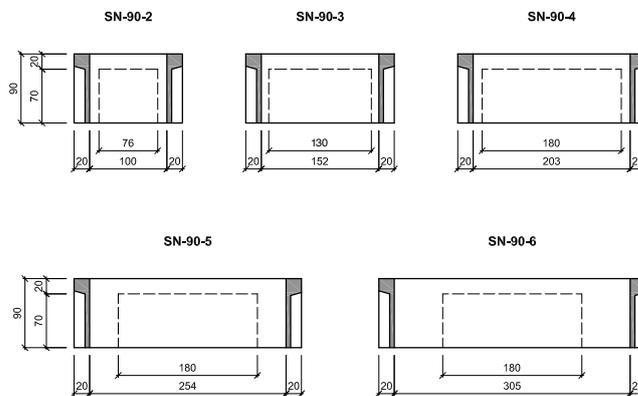

PEDANA CONVENZIONALE



LUNG.	109 cm	136 cm	163 cm	190 cm	217 cm	244 cm	271 cm	298 cm	325 cm	352 cm	
LARG.	84 cm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114 cm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
144 cm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
174 cm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
204 cm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Numero coperchi

- Integrazione ideale alla cabina prefabbricata tipo BTS TOSCANA, MINI o MIDI
- Numero elevato di varianti d'esecuzione
- Modello calpestabile o interrato
- 4 diversi tipi di coperchi
- Telaio di base 3/4 o 4/4
- Telaio di base con stecche regolabili in altezza o chiavi da muro da annegare nel cemento

