

ARMADIO DI DISTRIBUZIONE – ECO



Generalità

Armadio di distribuzione robusto, prodotto in materiali costruttivi di alta qualità e in un solo pezzo, per ogni luogo di impiego e ogni condizione climatica, per un funzionamento duraturo e sicuro.

Norma di esecuzione

EN 61439

Qualità del calcestruzzo

BN 300 –400, armato
Classe di resistenza C45/55
Classe di esposizione XF4

Condizioni di funzionamento

Temperatura di esercizio esterna:
da –40 a +40° C

Grado di protezione

Protezione contro il contatto all'esterno
IP34D

Tipo d'installazione

Installazione libera

Accesso

Per il montaggio, il cantiere deve essere accessibile a un camion.

Dispositivo per il sollevamento

Lateralmente nelle pareti

Facciata

Calcestruzzo a vista

Verniciatura esterna

Impregnazione Sikagard 705L

Apertura per corrente per cantiere

Nella parete laterale a sinistra e a destra e davanti nella parte frontale smontabile

Suddivisione

Esecuzione dell'armadio anche in due o tre parti. Le sezioni possono essere liberamente suddivise con intervalli da 5 cm.

Ventilazione

Una perfetta ventilazione del BVK è garantita dalle aperture disposte al di sopra e al di sotto della porta.

Blocco dell'umidità

Pannello elastico (Ethafoam) da 30 mm e pannello in lana minerale da 50 mm per una perfetta chiusura a tenuta verso la camera sotterranea dei cavi

Porte

Esecuzione in struttura di metallo leggero, resistente alla torsione, anodizzato opaco e incolore/3115/RAL a scelta

Fissaggio

Profili Halfen HTA 28/15 inseriti nella parete posteriore

DATI TECNICI




Varianti di esecuzione


BVK 46/70/100/130/160/ECO

Esecuzione in 5 diverse larghezze normalizzate e anche come armadio in due o più parti, con pareti intermedie liberamente suddivisibili

Larghezze normalizzate

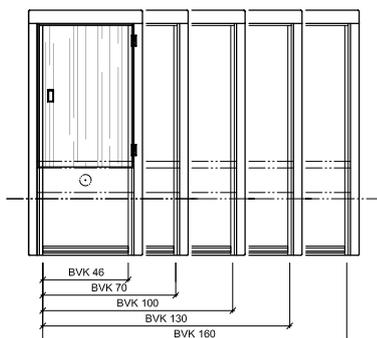


Armadio in due o più parti

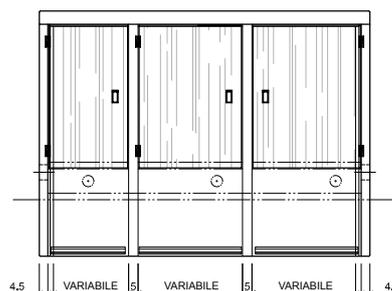


BVK	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	100	120
46	46	60	33	45	72/92	7	100/120	130/150	2	47	347 kg	395 kg
70	70	84	33	45	72/92	7	100/120	130/150	2	47	446 kg	484 kg
100	100	114	33	45	72/92	7	100/120	130/150	2	47	552 kg	620 kg
130	130	144	33	45	72/92	7	100/120	130/150	2	47	659 kg	737 kg
160	160	174	33	45	72/92	7	100/120	130/150	2	47	765 kg	855 kg
Parete intermedia											60 kg	70 kg

PIANTA

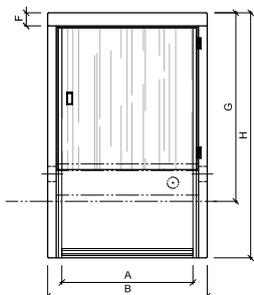


SEZIONE LATERALE

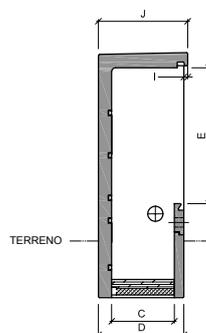



Ventilazione trasversale

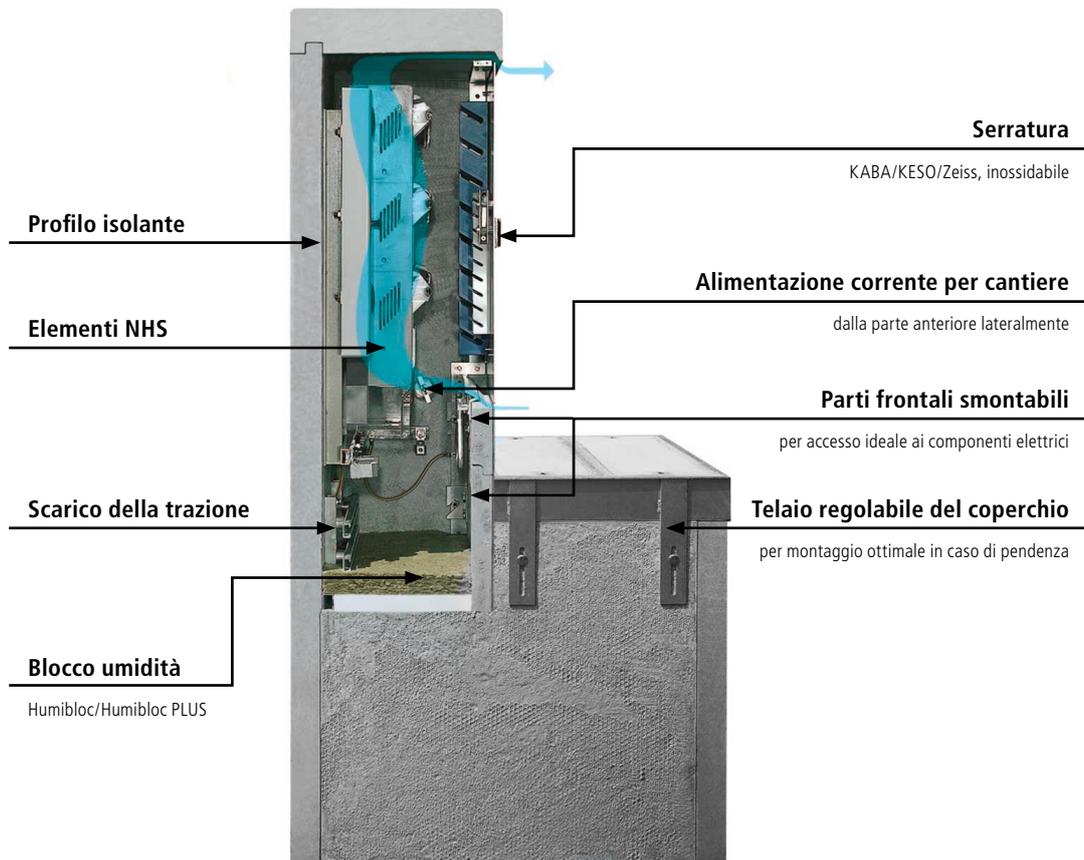


DATI TECNICI




Esempi di allestimento

Una piccola selezione delle possibilità di allestimento per gli armadi di distribuzione ECO


BVK 70/100 ECO

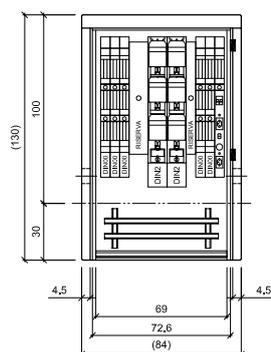


BVK 100/120 ECO

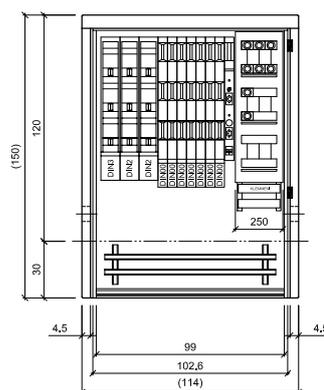

BVK 100/100 2T ECO

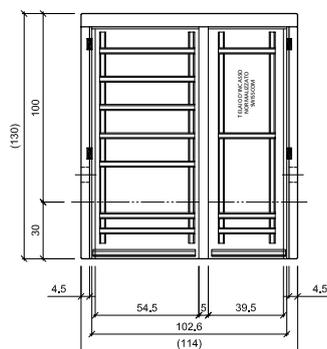

BVK 160/120 3T ECO

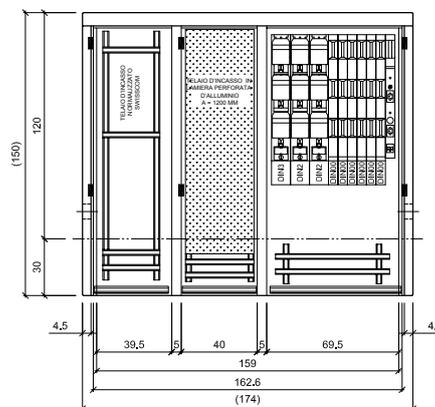

Allestimento interno su richiesta del cliente

- Elementi NHS
- Sistema di sbarre collettrici standard/universale
- Pannello per illuminazione stradale
- Sezione TV con lamiera di alluminio forata o griglia di montaggio
- Scarico trazione
- Portacartucce DIN00 (9 posizioni)
- Portacartucce DIN2/3 (8 posizioni)
- Chiave a bussola completamente isolata
- Borsa per gli schemi A3/A4
- Box per materiali
- Protezione antilumache
- Sportello nella porta
- Blocco umidità Humibloc ESW/Plus