

ARMADIO DI DISTRIBUZIONE – RONDA



Generalità

Armadio di distribuzione robusto, prodotto con materiali costruttivi di alta qualità, per ogni luogo d'impiego e ogni condizione climatica, per un funzionamento duraturo e sicuro.

Norma di esecuzione

EN 61439

Qualità del calcestruzzo

BN 300-400, armato
Classe di resistenza C45/55
Classe di esposizione XF4

Condizioni di funzionamento

Temperatura di esercizio esterna:
da -40 a +40° C

Grado di protezione

Protezione contro il contatto all'esterno
IP34D

Tipo d'installazione

Installazione libera

Accesso

Per il montaggio, il cantiere deve essere accessibile a un camion.

Dispositivo per il sollevamento

Tetto

Facciata

Calcestruzzo a vista
Calcestruzzo lavato

Verniciatura esterna

Impregnazione Sikagard 705L

Apertura corrente per cantiere

Nella parete laterale a sinistra e a destra e davanti nella parte frontale smontabile

Suddivisione

Esecuzione del BVK anche in due o più parti. Le sezioni possono essere liberamente suddivise con intervalli di 5 cm.

Ventilazione

Una perfetta ventilazione del BVK è garantita dalle aperture disposte al di sopra e al di sotto della porta.

Blocco umidità

Pannello elastico (Ethafoam) da 30 mm e pannello di lana minerale da 50 mm per una perfetta chiusura a tenuta verso la camera sotterranea per cavi

Porte

Esecuzione in struttura di metallo leggero, resistente alla torsione, anodizzato opaco e incolore/3115/RAL a scelta

Fissaggio

Profili Halfen HTA 28/15 integrati nella parete posteriore

DATI TECNICI




Varianti di esecuzione


BVK 40/44/46/70/100/130/160/190 RONDA

Esecuzione in 8 diverse larghezze e anche come armadio in due o più parti, con pareti intermedie liberamente suddivisibili

Larghezze normalizzate

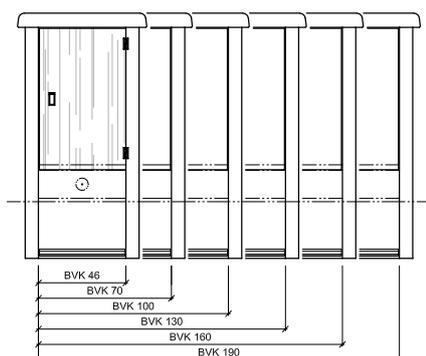


Armadio in due o più parti

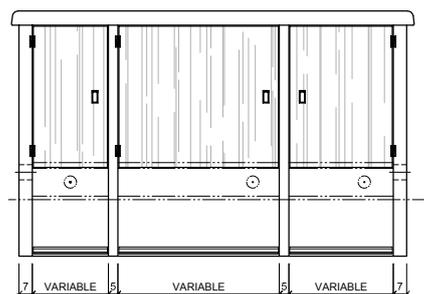


BVK	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	70	90	100	120
40	40	50	15	25	59	6	90	120	57	32	3,5	3,5	200 kg			
44	44	54	25	35	42/72	6	70/100	100/130	61	42	3,5	3,5	280 kg	310 kg		
46	46	60	33	45	72/92	7,5	100/120	130/150	68	53	4	4	380 kg		420 kg	
70	70	84	33	45	72/92	7,5	100/120	130/150	92	53	4	4	460 kg		510 kg	
100	100	114	33	45	72/92	7,5	100/120	130/150	122	53	4	4	560 kg		620 kg	
100-62	100	114	50	62	72/92	7,5	100/120	130/150	122	70	4	4	670 kg		740 kg	
130	130	144	33	45	72/92	7,5	100/120	130/150	152	53	4	4	670 kg		750 kg	
130-62	130	144	50	62	72/92	7,5	100/120	130/150	152	70	4	4	780 kg		870 kg	
160	160	174	33	45	72/92	7,5	100/120	130/150	182	53	4	4	790 kg		890 kg	
160-62	160	174	50	62	72/92	7,5	100/120	130/150	182	70	4	4	920 kg		1030 kg	
190	190	204	33	45	72/92	9	100/120	130/150	214	55	5	5	890 kg		990 kg	
Parete intermedia													60 kg		70 kg	

PIANTA

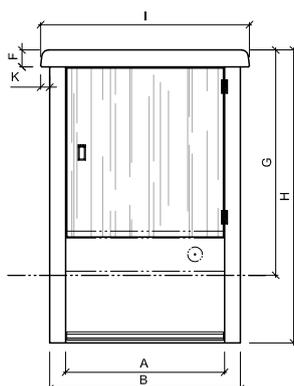

SEZIONE LATERALE

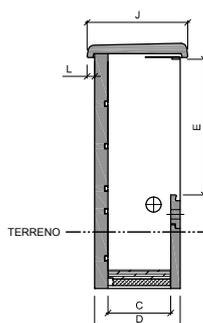

DATI TECNICI




Varianti speciali


BVK 40 / 44 RONDA

Esecuzione con dimensioni minime per l'impiego di giunzioni per i cavi non interrati o per il montaggio di elementi DIN00


BVK 40 per giunzioni per i cavi non interrati

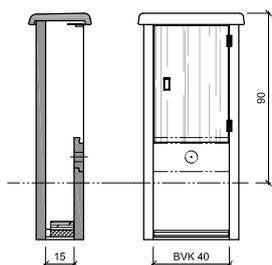

BVK 44 per il montaggio di elementi DIN00

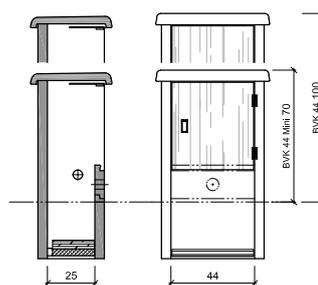

Ventilazione trasversale

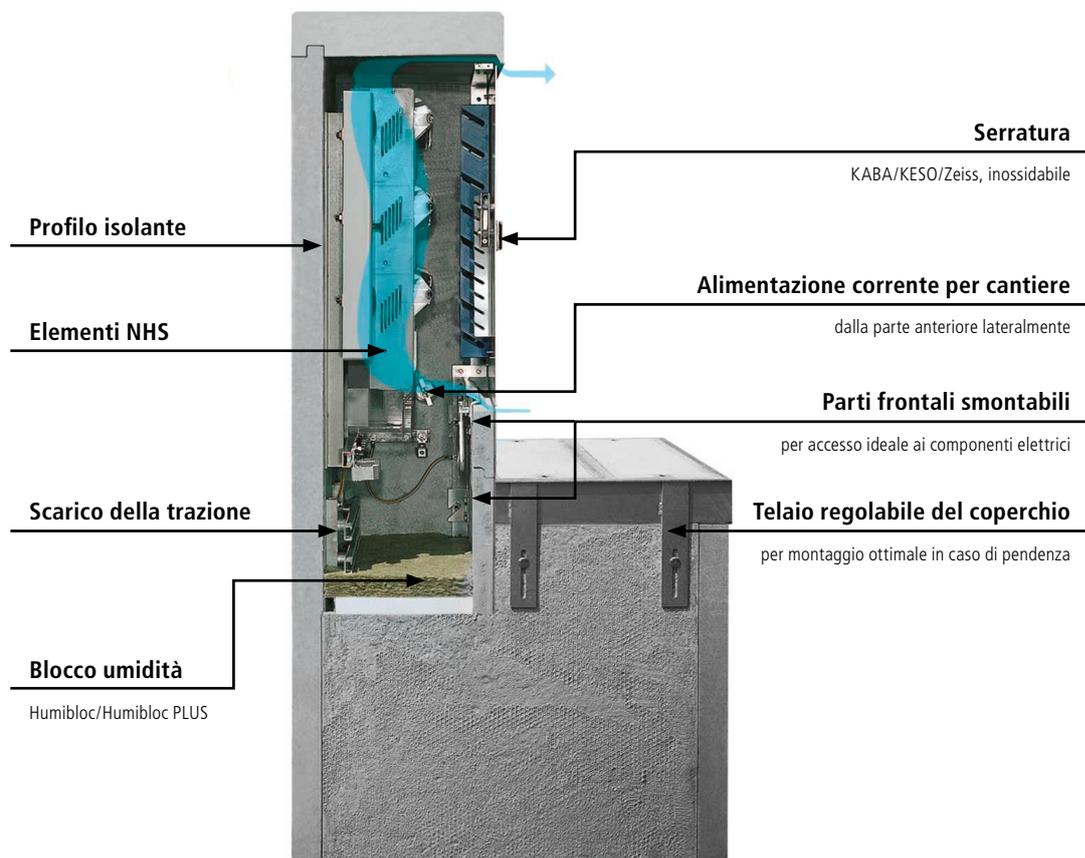





Esempi di allestimento

Una piccola selezione di possibilità di allestimento dell'armadio di distribuzione RONDA


BVK 70/100 RONDA

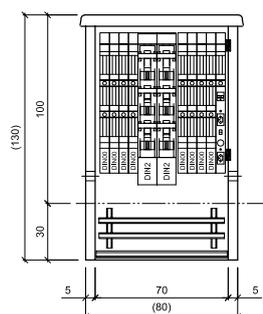


BVK 130/100 RONDA

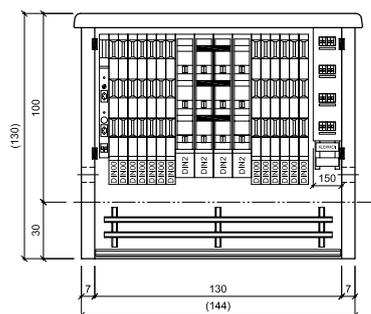

BVK 130/120 2T RONDA

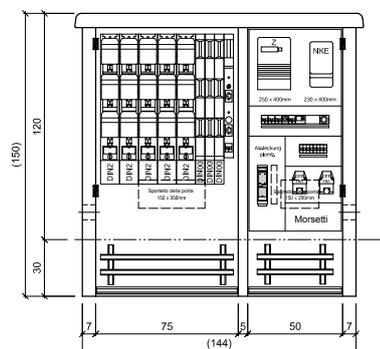

BVK 190/120 3T RONDA

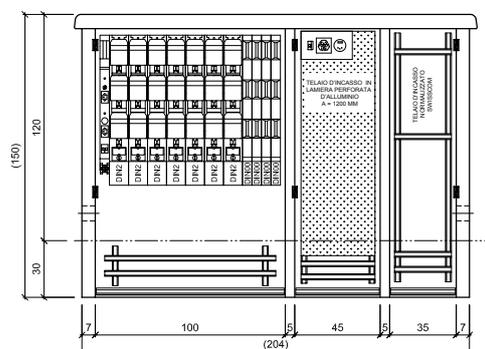

Allestimento interno su richiesta del cliente

- Elementi NHS
- Sistema di sbarre collettrici standard/universale
- Pannello per illuminazione stradale
- Sezione TV con lamiera di alluminio forata o griglia di montaggio
- Scarico trazione
- Portacartucce DIN00 (9 posizioni)
- Portacartucce DIN2/3 (8 posizioni)
- Chiave a bussola completamente isolata
- Borsa per gli schemi A3/A4
- Box per materiali
- Protezione antilumache
- Sportello nella porta
- Blocco umidità Humibloc ESW/Plus