BORNER
Innovative Energietechnik

Dalla richiesta di un cliente al prodotto standard

Circa tre anni fa, in collaborazione con il responsabile di progetto Yannick Gillioz, della SEIC TELEDIS di Vernayaz, abbiamo sviluppato una nuova cabina di trasformazione secondo le specifiche esigenze e necessità del nostro cliente.



Yannick Gillioz
Responsabile di progetto presso SEIC TELEDIS, Vernayaz

A quel tempo il signor Gillioz ci ha fornito i parametri posti da parte di SEIC TELEDIS a una cabina di trasformazione di F. Borner AG.
Il team di sviluppo, co-assistito dal nostro collaboratore esterno competente Markus Lüthi, si mise subito al lavoro. Per il signor Yannick Gillioz la nuova cabina di trasformazione doveva soddisfare soprattutto i seguenti criteri:

- altezza visibile della struttura non oltre 1,50 m;
- struttura a tre porte – una porta doppia frontale e due distinte laterali;
- camera per cavi su tutta la lunghezza al di sotto della porta frontale;
- porta frontale con distribuzione di bassa tensione;
- spazio laterale con distribuzione di media tensione;
- spazio restante da sfruttare in base alle specifiche esigenze del cliente (FTTH, comando o illuminazione pubblica);
- possibilità di installazione di un trasformatore fino a 1000 kVA;
- trasformatore da montare e introdurre nella struttura attraverso il tetto;
- consegna chiavi in mano e messa in funzione in tempi brevi.

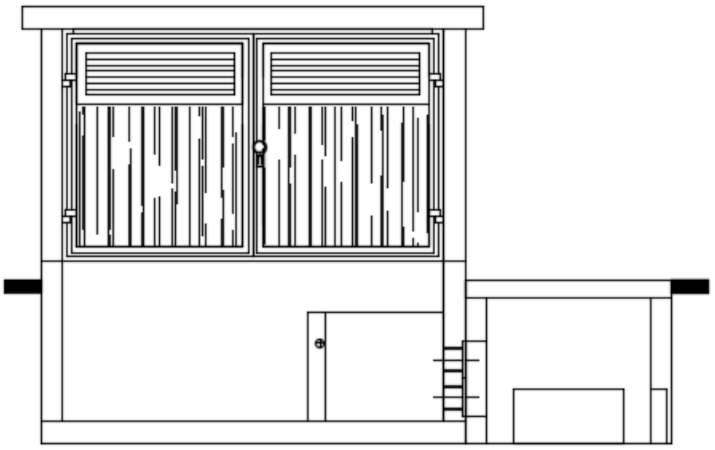

SEIC-TELEDIS GROUPE

F. Borner AG, Kreuzmatte 11, Postfach, CH-6260 Reiden, T. 062 749 00 00, F. 062 749 00 01, info@borner.ch, www.borner.ch

Ascoltare le esigenze dei clienti e rispondere

In base a questi parametri, è nata la nostra cabina **BTS 2139 TOSCANA.**

Il nostro prodotto ha convinto soprattutto per la sua elevata qualità, nonché per l'ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
Dato che l'esecuzione di base rimane sempre la stessa e SEIC TELEDIS di Vernayaz continuerà a ordinarla in questa versione, questo tipo di cabina potrà praticamente essere prodotto in serie.
Grazie alla sua bassa struttura, è facilmente integrabile nell'ambiente e di conseguenza nella maggior parte dei casi è più semplice trovare l'ubicazione ideale.
Dato che i componenti sono facilmente accessibili e semplici da collegare, anche gli installatori lavorano volentieri su questo tipo di cabina.

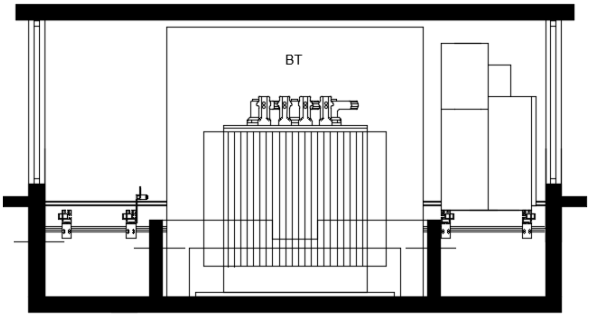

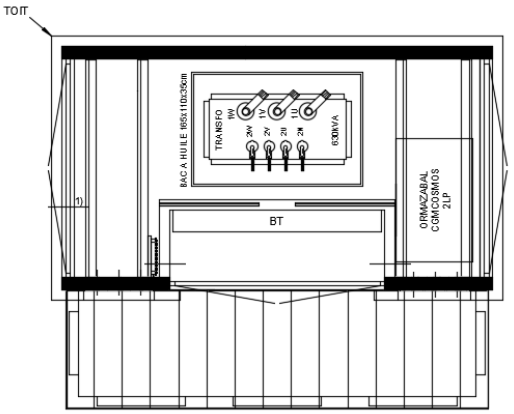

La camera per cavi sulla parte frontale della cabina è sempre uguale. In altre parole: è sempre stata progettata alla medesima maniera.
È composta da 15 coperchi DE-2-100/5t che grazie a specifiche chiavi per le fondamenta possono essere sollevati senza problemi dal telaio di fondazione. La camera presenta una superficie relativamente ampia sulla quale anche cavi di grossissimo spessore possono essere piegati in maniera ottimale.

F. Borner AG, Kreuzmatte 11, Postfach, CH-6260 Reiden, T. 062 749 00 00, F. 062 749 00 01, info@borner.ch, www.borner.ch

BTS 2139, un'innovazione solo vantaggiosa

I vostri vantaggi:

- altezza visibile di solo 1,5 m;
- accessibilità ottimale;
- rapporto prezzo/prestazioni interessante
- espandibile a un trasformatore da 1000 kVA;
- superficie supplementare per l'installazione di infrastruttura telecom, dispositivi di comando, illuminazione pubblica, smart-grid, ecc.

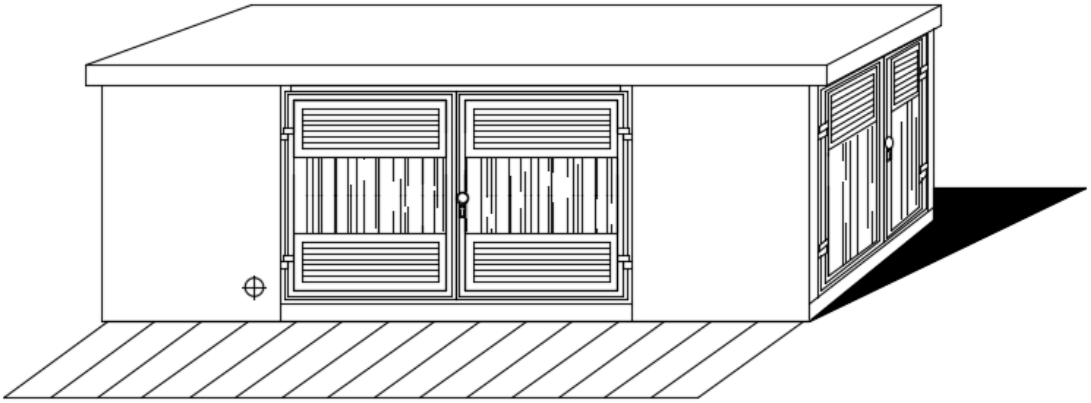

F. Borner AG, Kreuzmatte 11, Postfach, CH-6260 Reiden, T. 062 749 00 00, F. 062 749 00 01, info@borner.ch, www.borner.ch